



PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET MIXTE

CONCEPT AFFLEURANT

| ROBUSTESSE

| OFFRE EXCLUSIVE



► CONCEPT CRÉATIF

Parce que l'innovation est incontournable, nous avons développé un concept ouvrant et dormant affleurant unique :

- 6 lignes graphiques au design épuré et esthétique
- La porte et son bâti se trouvent sur le même plan
- Les inserts et vitrages sont affleurants au panneau
- Largeur de passage optimisée (- 40 mm / cote tableau)
- Largeur de fabrication jusqu'à 1200 mm (1 vantail / cote tableau)



► PROTECTION RENFORCÉE

Parce que la sécurité est primordiale, notre gamme est équipée de multiples attributs afin d'assurer votre tranquillité :

- Une serrure 5 points munie de 2 crochets acier couplés à 2 goujons anti-soulevage
- Un barillet de sécurité 5 clés, débrayable avec carte de reproduction
- Le vitrage sécurité 44.2 feuilleté dépoli



Ud jusqu'à
1,2 W/(m².K)
selon la norme NF/EN
14351-1

► PERFORMANCES OPTIMALES

Parce que la performance est essentielle, notre gamme est dotée :

- D'un triple vitrage isolant (modèles contemporains) ou d'un double vitrage isolant (modèles Classic).
- Du remplissage isolant de l'ouvrant monobloc de 68 mm.
- Les profils ouvrant et dormant à rupture de pont thermique assurent à nos portes une excellente isolation.



► RÉSISTANCE ET ACCESSIBILITÉ

Parce que la durabilité est capitale, notre gamme est équipée :

- De 3 paumelles aluminium réglables en 3 dimensions qui peuvent supporter chacune jusqu'à 120kg.
- De la fonction anti-dégondage, qui est le complément parfait à la serrure 5 points.
- De paumelles laquées de la couleur intérieure de votre porte.
- D'un seuil de 20mm, adapté aux normes pour Personnes à Mobilité Réduite.

LIGNE TRIO

Motifs rainurés 3D en face
extérieure offrant un relief subtil



Trio 1
Noir 2100 sablé

$U_d = 1,2^*$




Trio 2
Gris 7035 givré

$U_d = 1,2^*$

LIGNE DOT

Points de lumière naturelle
et rainures 2 faces pour une
esthétique graphique

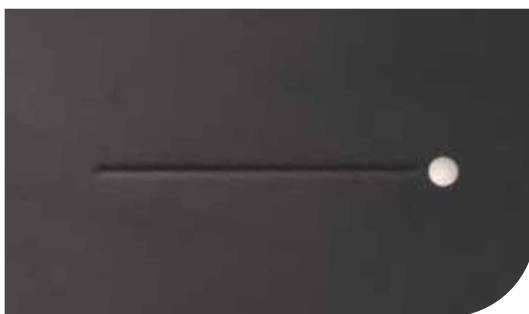

Dot 1
Gris 7016 givré

$U_d = 1,2^*$



Dot 2
Gris 2800 sablé

$U_d = 1,2^*$

LIGNE RAY

Vitrages étroits pour des jeux de
lumière tout en finesse



Ray 1
Gris 2900 sablé

$U_d = 1,4^*$



Ray 2
Gris 7012 givré

$U_d = 1,3^*$

LIGNE DAY

Vitrages optimisés pour une
lumière douce et chaleureuse



Day 1
Bleu canon satiné

$U_d = 1,4^*$



Day 2
Bleu canon satiné

$U_d = 1,4^*$

LIGNE i.DAY

Inserts aluminium brossés sur la
surface extérieure associés aux vitrages
optimisés pour un décor créatif



i.Day 1
Gris 9006 givré

$U_d = 1,4^*$



i.Day 2
Blanc 9016 satiné

$U_d = 1,4^*$

LIGNE CLASSIC

Portes moulurées pleines ou vitrées pour un
charme subtil et une ligne intemporelle



Milano
Noir 2100 sablé

$U_d = 1,3^*$



Milano GV
Bleu 5003 givré

$U_d = 1,5^*$

* Le coefficient U_d permet de mesurer l'isolation thermique apportée par la porte d'entrée. Il est calculé selon la norme NF/EN1435_1. Ce coefficient s'exprime en $W/(m^2 \cdot K)$ - watts par mètre carré kelvin. Plus ce coefficient est bas, plus votre porte est isolante.

PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM ET MIXTE



Trio 3
Rouge 3004 givré

U_g = 1,2 *



Trio 4
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,2 *



Trio 5
Noir 2100 sablé

U_g = 1,2 *



Trio 6
Bleu 5014 givré

U_g = 1,2 *



Trio 7
Gris 9006 givré

U_g = 1,2 *



Trio 8
Gris 7035 sablé

U_g = 1,2 *



Trio 9
Gris 7035 givré

U_g = 1,2 *



Dot 3
Gris 7016 givré

U_g = 1,2 *



Dot 4
Gris 7012 givré

U_g = 1,2 *



Dot 5
Gris 2800 sablé

U_g = 1,2 *



Dot 6
Gris 2800 sablé

U_g = 1,2 *



Dot 7
Noir 9005 givré

U_g = 1,2 *



Dot 8
Gris 7016 givré

U_g = 1,2 *



Dot 9
Gris 7016 givré

U_g = 1,2 *



Ray 3
Gris 7012 givré

U_g = 1,4 *



Ray 4
Ivoire 1015 satiné

U_g = 1,4 *



Ray 5
Gris 7012 givré

U_g = 1,4 *



Ray 6
Gris 7012 givré

U_g = 1,4 *



Ray 7
Gris 2800 sablé

U_g = 1,4 *



Ray 8
Gris 2900 Ssblé

U_g = 1,5 *



Ray 9
Gris 2800 sablé

U_g = 1,4 *



Day 3
Gris 7035 givré

U_g = 1,4 *



Day 4
Brun 8019 givré

U_g = 1,4 *



Day 5
Bleu canon satiné

U_g = 1,4 *



Day 6
Bleu canon satiné

U_g = 1,4 *



Day 7
Bleu 2700 sablé

U_g = 1,4 *



Day 8
Bleu 2700 sablé

U_g = 1,5 *



Day 9
Gris 2900 sablé

U_g = 1,4 *



i.Day 3
Gris 2900 sablé

U_g = 1,4 *



i.Day 4
Noir 2100 sablé

U_g = 1,4 *



i.Day 5
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,4 *



i.Day 6
Bleu 5003 givré

U_g = 1,4 *



i.Day 7
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,4 *



i.Day 8
Bleu 5010 givré

U_g = 1,5 *



i.Day 9
Gris 9006 givré

U_g = 1,4 *



Genova
Vert 6005 givré

U_g = 1,3 *



Genova GV
Gris 7012 givré

U_g = 1,5 *



Padova
Gris 2800 sablé

U_g = 1,3 *



Padova GV
Gris 2900 sablé

U_g = 1,5 *



Firenze
Ivoire 1015 satiné

U_g = 1,3 *



Firenze GV
Rouge 3004 givré

U_g = 1,5 *



Napoli
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,3 *



Trio 11
Noir 2100 sablé

U_g = 1,2 *



Trio 12
Noir 9005 givré

U_g = 1,2 *



Trio 14
Gris 9006 givré

U_g = 1,2 *



Trio 15
Gris 2900 sablé

U_g = 1,2 *



Trio 16
Noir 9005 givré

U_g = 1,2 *



Trio 20
Gris 2800 sablé

U_g = 1,2 *



Trio 21
Futura Mars sablé

U_g = 1,2 *



Dot 11
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,2 *



Dot 12
Gris 7012 givré

U_g = 1,2 *



Dot 14
Gris 7012 givré

U_g = 1,2 *



Dot 15
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,2 *



Dot 16
Gris 2800 sablé

U_g = 1,2 *



Dot 20
Rat 5003 givré

U_g = 1,2 *



Dot 21
Gris 2900 sablé

U_g = 1,2 *



Ray 11
Brun 8019 givré

U_g = 1,4 *



Ray 12
Gris 9006 givré

U_g = 1,4 *



Ray 14
Vert 6021 givré

U_g = 1,3 *



Ray 15
Gris 7012 givré

U_g = 1,4 *



Ray 16
Brun 8019 givré

U_g = 1,4 *



Ray 20
Bleu 2700 sablé

U_g = 1,4 *



Ray 21
Gris 7035 givré

U_g = 1,4 *



Day 11
Gris 7035 givré

U_g = 1,4 *



Day 12
Gris 2800 sablé

U_g = 1,4 *



Day 14
Futura mars sablé

U_g = 1,4 *



Day 15
Ivoire 1015 satiné

U_g = 1,4 *



Day 16
Vert 6005 givré

U_g = 1,3 *



Day 20
Rouge 2100 sablé

U_g = 1,4 *



Day 21
Bleu 5003 givré

U_g = 1,4 *



i.Day 11
Ivoire 1015 satiné

U_g = 1,4 *



i.Day 12
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,4 *



i.Day 14
Blanc 9016 satiné

U_g = 1,4 *



i.Day 15
Noir 2100 sablé

U_g = 1,4 *



i.Day 16
Gris 7016 givré

U_g = 1,3 *



i.Day 20
Gris 7012 givré

U_g = 1,4 *



i.Day 21
Noir 9005 givré

U_g = 1,4 *



Napoli GV
Noir 9005 givré

U_g = 1,5 *



Modena
Bleu canon satiné

U_g = 1,3 *



Modena GV
Brun 8019 givré

U_g = 1,3 *



Salerno
Bleu 5014 givré

U_g = 1,3 *



Salerno GV
Noir 9005 givré

U_g = 1,4 *



Torino
Vert 6021 givré

U_g = 1,3 *



Torino GV
Bleu 5003 givré

U_g = 1,5 *


► LE SUR-MESURE

Construire une porte d'entrée aluminium SYbaie, c'est adapter nos solutions à tous les environnements du neuf comme de la rénovation et répondre aux différents styles architecturaux de notre culture française. Tous nos modèles sont réalisables sur-mesure.



					
RAL 9016 Blanc	RAL 1015 Beige	RAL 7035 Gris lumière	RAL 9006 Gris galet	RAL 7012 Gris basalte	
					
RAL 6021 Vert pâle	RAL 6005 Vert mousse	RAL 5014 Bleu pigeon	RAL 5010 Bleu gentiane	RAL 5003 Bleu saphir	
					
RAL 3004 Rouge pourpre	RAL 8019 Brun	Bleu Canon	RAL 7016 Gris anthracite	RAL 9005 Noir profond	
					
Sablé 2100 Rouge	Sablé 2700 Bleu	Sablé 2800 Gris	Sablé 2900 Gris	Sablé Mars	Sablé 2100 Noir

L'offre de coloris SYbaie est pensée pour **harmoniser la couleur** de la porte avec notre gamme de fenêtres Alu, Bois et PVC. **21 teintes** thermolaquées au choix sur la version aluminium intérieur/ extérieur et tout le charme de l'essence « Chêne » pour la version mixte bois intérieur / aluminium extérieur.

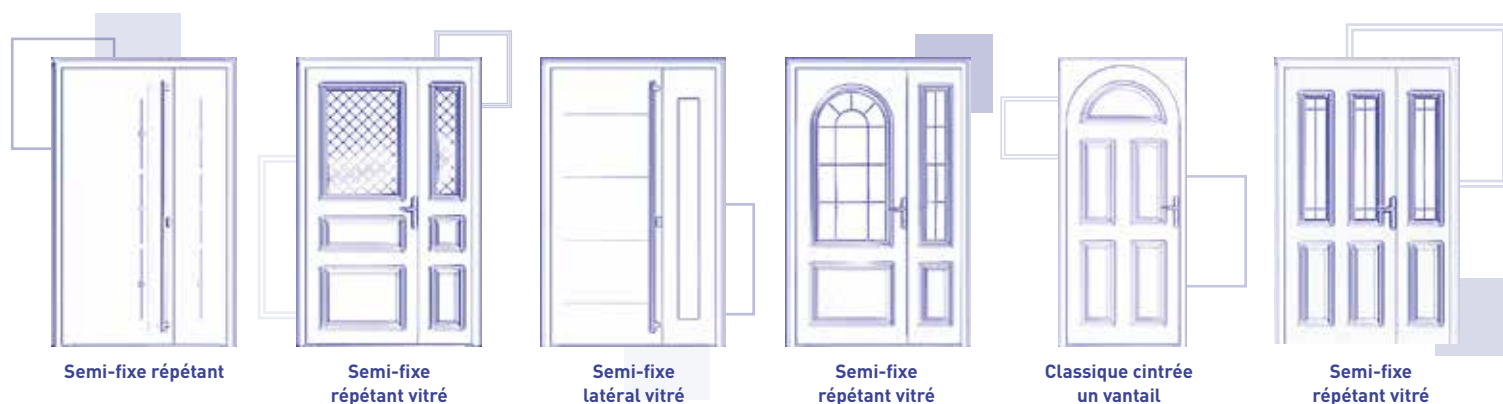

► CERTIFICATS ET LABELS



CEKAL
La certification des vitrages
CEKAL 619 - TIV

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :