




Vao

U_g = 1,3*



Fauro

U_g = 1,6*

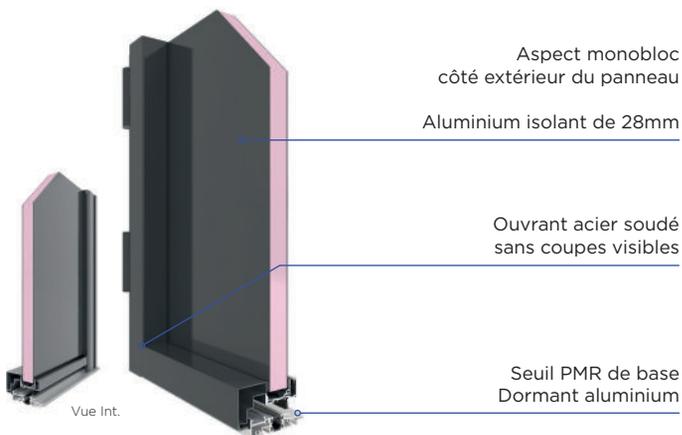

Vue Int.

Aspect monobloc côté extérieur du panneau


Aluminium isolant de 28mm

Ouvrant acier soudé sans coupes visibles

Seuil PMR de base Dormant aluminium

COLORIS AU CHOIX

Standard



Satiné



RAL 1015 Ivoire clair



Bleu Canon



Noir 2100 sablé



Gris 2800 sablé



Gris 2900 sablé



Futura mars sablé

Givré



RAL 3004 Rouge pourpre



RAL 7012 Gris basalte



RAL 7035 Gris lumière



RAL 8019 Brun



RAL 9005 Noir profond



RAL 9006 Gris galet

12 MODÈLES DISPONIBLES



U_g = 1,5*

Yule



U_g = 1,6*

Garove



U_g = 1,6*

Aiwa



U_g = 1,6*

Uri



U_g = 1,6*

Lua



U_g = 1,7*

Malai



U_g = 1,6*

Maewo



U_g = 1,4*

Kawau



U_g = 1,5*

Lakena



U_g = 1,3*

Koro



ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

Aspect monobloc extérieur



SÉCURITÉ

Serrure automatique 5 points en base (option 5 points dont 2 crochets)



FIABILITÉ

Ferrage par fiches renforcées réglables






ACCESSIBILITÉ

Seuil normes PMR à rupture de pont thermique

CONFIGURATIONS POSSIBLES

En 1 vantail : Largeur de 750 à 1050mm / Hauteur de 1850 à 2250mm - Avec imposte : hauteur max à 3200mm - Avec 1 vantail + 1 partie latérale fixe : largeur max à 2900mm



Pour toutes autres configurations nous consulter