

PORTE D'ENTRÉE

GRAND TRAFIC

LES + PRODUIT

► RAPIDITÉ DE POSE

La plupart des accessoires sont montés sur la porte pour un gain de temps à la pose (poignée / barre de tirage / ferme-portes...).

► ADAPTABLE

Nombreuses configurations de fermetures pour s'adapter aux passages intensifs : anti-panique, ferme-portes, crémone pompier...


► CONFIGURABLE

Disponibles en ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur avec seuil PMR ou plat. La porte s'associe avec des fixes pour la création de grands ensembles.





FAISABILITÉS

Portes d'entrée (dim. maximales hors tout)

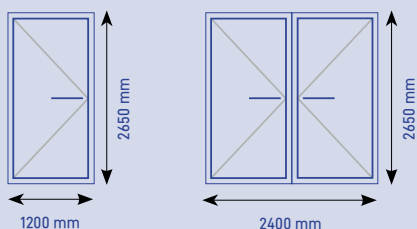

Assemblage possible avec châssis fixes :

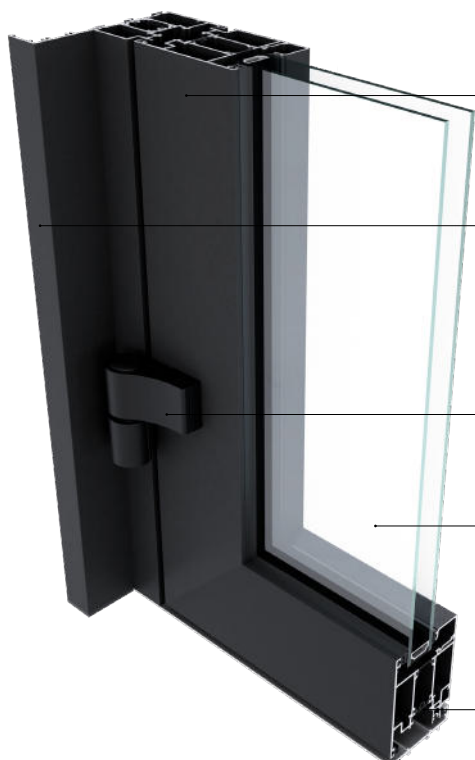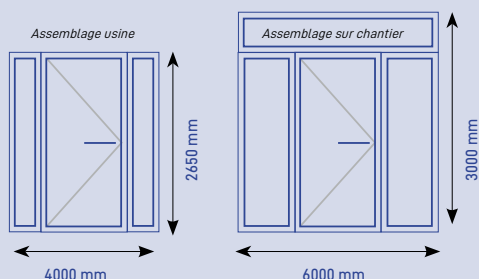

Profils aluminium de 70 mm sur ouvrant et dormant à rupture de pont thermique

Pour les doublages de 100 à 200 mm :
• Tapées rapportées type cornières en ouverture vers l'extérieur.
• Tapées rapportées type tubulaires en ouverture vers l'intérieur pour un gain en clair de jour.

Paumelles 2 lames réglables 3D
(3 à 4 paumelles suivant dimensions, option 3 lames)

Vitrage 28 mm ou 32 mm

Double joint ouvrant / dormant

Seuil aluminium de 20 mm
• Sans rupture en ouverture vers l'extérieur
• Avec rupture de pont thermique en ouverture vers l'intérieur
• Seuil plat en option

► TYPES DE FERMETURE



Fermeture par serrure classique (ouverture int. / ext.)

- Serrure à relevage 3 points dont 2 crochets (en base)
- Option serrure manœuvrable à clé disponible avec pêne journalier ou gâches électriques à émission ou à rupture de courant.
- Fermeture vantail secondaire par verrous haut et bas



Fermeture anti-panique (ouverture ext.)

- Push barre 3 points sur vantail principal
- Option push barre 2 points sortie de tringle sur vantail secondaire



Bandeau ventouse

- Bandeau toute hauteur
- 2 ventouses 300 daN
- Option sans serrure ou avec serrure manœuvrable à clé



- Option manœuvre à clé côté extérieur



- Option crémone pompier sur vantail secondaire (poignée tournante / tringlerie invisible)

► PERSONNALISATION

Les accessoires sont disponibles en Blanc 9016 / Gris 9006 / Noir 9005, en option certains sont laquables à la couleur de la menuiserie ().



Poignée Design sur rosace
(en base)



Crémone pompier



Paumelles 2 lames
(en base)



Paumelles 3 lames



Barre de tirage
Inox 316L
L 650 ou 1800



Barre de tirage
Inox 304L
L 650 ou 1800



Barre de tirage Inox 316L
Support Aluminium
Toute hauteur



Bandeau ventouse
Toute hauteur

Ferme-porte

- Forces 2-5
- Disponible en version en applique ou intégrée dans l'ouvrant

► COLORIS

Monocoloration, bicoloration ou multicoloration



RAL 9016
Blanc brillant et mat



RAL 7033
Gris ciment Givré



RAL 7035
Gris lumière Givré



RAL 9006
Gris galet Givré



RAL 9007
Aluminium gris Givré



RAL 7012
Gris basalte Givré



RAL 7016
Gris anthracite Givré



NOIR 2100
Sablé



RAL 5014
Bleu pigeon Givré



RAL 5003
Bleu saphir Givré



BLEU 2700
Sablé



Bleu canon
Satiné



RAL 8019
Brun Givré



RAL 9005
Noir profond Givré



RAL 6005
Vert mousse Givré



RAL 6021
Vert pâle Givré



RAL 9001
Beige clair Givré



RAL 1015
Ivoire clair Satiné



GRIS 2800
Sablé



RAL 7039
Gris quartz



GRIS 2900
Sablé



RAL 7022
Gris terre d'ombre



FUTURA MARS
Sablé



RAL 3004
Rouge pourpre Givré



Bronze 1247
Laqué Satiné



Champagne
Laqué Satiné



Anodisé
Naturel



CHÊNE
Doré



CHÊNE
Irlandais



NOYER