

### NOTE DE PRESCRIPTION

Le volet roulant intérieur renforce la protection de l'habitat et améliore le confort thermique et acoustique de votre intérieur.

Il est assemblé en usine directement sur la menuiserie et parfaitement étanché. Cette solution « Bloc-Baie intérieur » offre deux avantages majeurs : La garantie fabricant et la pose 2 en 1 sur chantier (Menuiserie + volet roulant).

Très utilisé pour la construction neuve, le volet roulant intérieur est aussi parfaitement adapté pour la pose en rénovation.

Facile d'entretien, sa trappe de visite intérieure permet un accès aisé et sécurisant pour les bâtiments à étages.



## LES +

### FACILE À POSER

- Pose 2 en 1 (menuiserie + volet)
- Pose en neuf ou en rénovation avec le même coffre
- Gain de temps en dépose totale

### DÉCORATION

- Offre couleur variée coffre et tablier (teinté masse, plaxé, laqué..)
- Design sobre et discret (coffre 190 mm en base)
- Finition soignée

### PERFORMANCES

- Acoustique de 43 à 51 dB
- Thermique :  $U_c = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Abaques : 2.15 x 3.00 m (HxL) en coffre de 190 mm
- Avis technique N° 6/16-2309

## LE CONCEPT

Sobre et discret, ce volet roulant intérieur s'intégrera idéalement à votre intérieur grâce à une large offre couleur du coffre et du tablier (teinté masse, laqué et plaxé).



Il s'adapte aussi bien en neuf qu'en rénovation grâce à une finition usine soignée. En dépose totale, il permet d'éviter les travaux lourds et salissants comme la découpe de cloisons.

Doté de performances accrues, ce volet roulant intérieur vous assure une bonne isolation thermique et phonique. Confortable, quatre types de manœuvre sont proposés : Moteur, tringle oscillante, sangle et tirage direct. Résistant, il est équipé de verrous automatiques en manœuvre par treuil et motorisation pour plus de sécurité anti-relevage du tablier.

Coloris du coffre assorti à la menuiserie

Trappe de visite déclinable de l'intérieur

Volet aligné au linteau fini

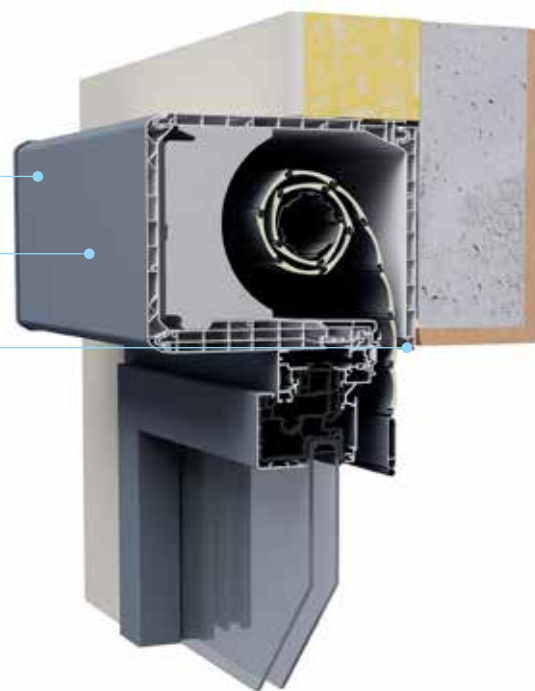


Coffre de 190 mm en base (220 mm suivant dimensions)  
Cache de finition sobre et contemporain

# VOLET ROULANT INTÉRIEUR

# SY

# baie

## DESRIPTIF

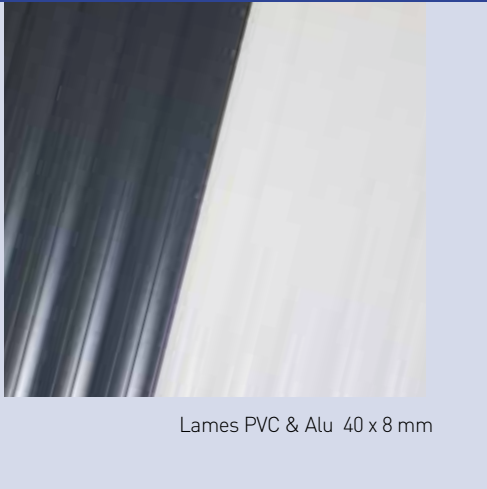

Lames PVC & Alu 40 x 8 mm

Habillage de finition  
au dessus du coffre

Adaptation aux ailes de  
recouvrement intérieures



### ► FACILE À POSER

- **Rapide** : Pose 2 en 1 (menuiserie + volet)  
Moins contraignant en dépose totale  
Évite les travaux lourds
- **Pratique** : 1 seul coffre pour le Neuf et la Rénovation  
1 seule décote du VR car coffre aligné au linteau
- **Adaptable** : Sur toutes les menuiseries (Bois, Pvc, Alu et Multimatériaux)  
Croquage du coffre en pose rénovation

### ► DÉCORATION

- **Couleur** : Nuancier 14 RAL tarif et jusqu'à 100 RAL disponibles  
Possibilité de coffre teinté masse, plaxé et laqué
- **Style** : Standardisation du coffre de 190 mm (2.15 x 3.00 ml HxL)  
Design sobre et discret du coffre et finesse des embouts de trappe
- **Finitions** : Coffre parfaitement aligné à la menuiserie en vue intérieure  
Butée de lame finale invisible et adaptateur Alu laqué

### ► PERFORMANCES

- **Acoustique** : Affaiblissement acoustique  $D_{n,e,w+Ctr}$  de 43 à 51 dB
- **Thermique** : Coffre parmi les plus performants du marché  
jusqu'à  $U_c = 1.0 \text{ W/m}^2.K$
- **Abaques** : 2.15 x 3.00 ml en coffre de 190 avec 1 seul tablier en lame Alu de 40 mm
- Avis technique N° 6/16-2309

### ► MOTORISATION SOMFY

- **Filaire** : Ilmo
- **Radio** : SxSO RS100 IO, avec option «mode discret»  
pour plus de bien être et de confort, compatible «maison connectée»



#### Nuancier coffre et Tablier

<b>RAL 9016</b> Blanc Trafic	<b>RAL 1015</b> Ivoire Clair	<b>RAL 3004</b> Rouge Pourpre	<b>RAL 6021</b> Vert Pâle	<b>RAL 7012</b> Gris Basalte
<b>RAL 7016</b> Gris Anthr.	<b>RAL 7035</b> Gris Lumière	<b>RAL 8019</b> Brun Mat	<b>RAL 9006</b> Gris Galet	<b>RAL 9005</b> Noir Profond
<b>SABLÉ 2900</b> Gris	<b>SABLÉ 2100</b> Noir	<b>CHÈNE IRLANDAIS</b>	<b>CHÈNE DORÉ</b>	

